

# NEO-FIP


## SOLÁRNÍ TRUBKOVÝ PANEL PRO OHŘEV BAZÉNU



ČESKO - NĚMECKÝ VÝROBEK



**10 LET  
GARANCE**  
na odolnost  
proti UV záření

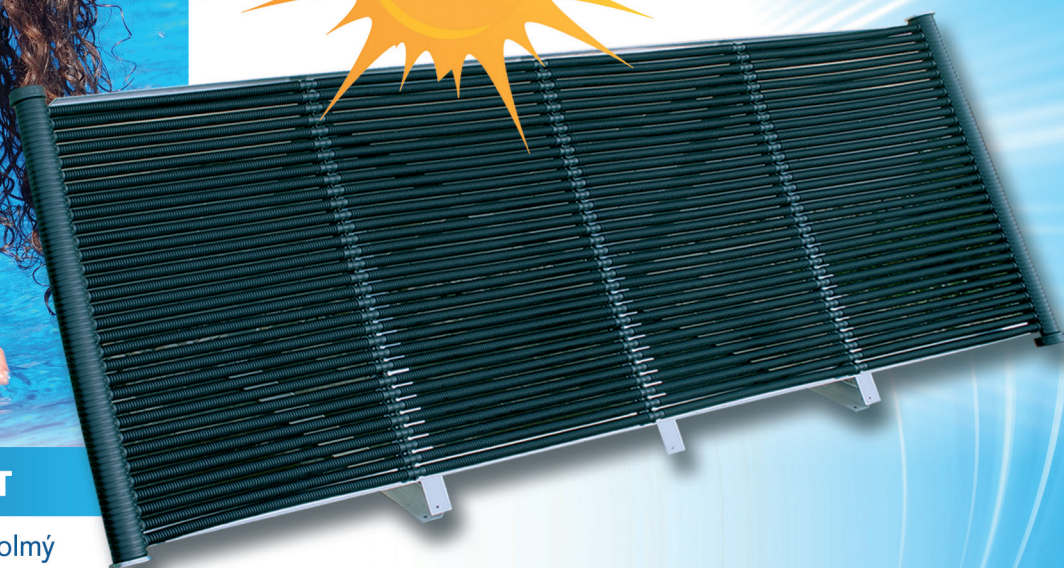

### VYŠŠÍ TEPELNÁ ÚČINNOST

Díky kruhovému profilu je zajištěný kolmý dopad paprsků v průběhu celého dne, solární zisky jsou tak vyšší a absorbér účinnější.

### VĚTŠÍ ABSORPČNÍ PLOCHA

Díky vlnitému povrchu trubice, nabízí 1m<sup>2</sup> absorberu NEO-FIP větší absorpční plochu oproti deskovému absorberu: na 1m<sup>2</sup> nabízí 2,2m<sup>2</sup> absorpční plochy.

### VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI VĚTRU

Trubkový solární absorbér umožňuje obtékání vzduchu okolo trubek, nabízí tak mnohem menší odpor a vyšší odolnost proti poryvům větru.

### RYCHLÁ NÁVRATNOST

Díky vysoké účinnosti dosahuje NEO-FIP podstatně rychlejší návratnost vložené investice formou úspory energie potřebné k ohřátí bazénové vody vzhledem k pořizovací ceně.

### JEDNODUCHÝ SERVIS

Na rozdíl od deskových solárních absorberů je možné kdykoliv provést výměnu jednotlivého poškozeného dílu. Všechny spoje solárního absorberu jsou rozebíratelné.

### DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Solární trubkový absorbér NEO-FIP je vyroben z vysoce odolného a UV stabilizovaného plastu s garancí 10 let na odolnost proti UV záření.



**NEOSOLAR**  
ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

# OHŘÍVEJTE BAZÉN SOLÁRNÍ ENERGIÍ, OHŘÍVEJTE BAZÉN ZDARMA!

## NEO-FIP

Solární panel



**10 LET GARANCE**  
na odolnost proti UV záření



## UNIKÁTNĚ ŘEŠENÝ SOLÁRNÍ TRUBKOVÝ PANEL!

### Základní technické vlastnosti a parametry:

Materiál absorbéru:	vysoce kvalitní polypropylen odolný soli a chlóru
UV odolnost:	min. 10 let
Objem kapaliny v absorbéru:	13l/m <sup>2</sup>
Přípustná velikost absorbéru:	1,5 – 500 m <sup>2</sup>
Absorpční plocha:	2,2m <sup>2</sup> /1m <sup>2</sup> celkové plochy
Provozní teplota:	5°C – 90°C
Stagnační teplota:	průměrně 55°C – 60°C
Teplotní odolnost:	-35°C až 115°C (pro teploty pod bodem mrazu musí být absorbér vypuštěn a vysušen)
Maximální povolený provozní tlak:	1,0 bar
Přípojný rozměr absorbéru:	1 1/2" vnější závit, trubka 40mm
Možnosti umístění:	střecha, zeď, plot, volné prostranství atd.
Záruka:	24 měsíců
Základní rozměry:	NEO-FIP 2: 1100 x 2060 mm NEO-FIP 3: 1100 x 2050 mm NEO-FIP 4: 1100 x 4040 mm NEO-FIP 5: 1100 x 5030 mm NEO-FIP 6: 1100 x 6020 mm






rohové šroubení



záslepka



bazénová hadice

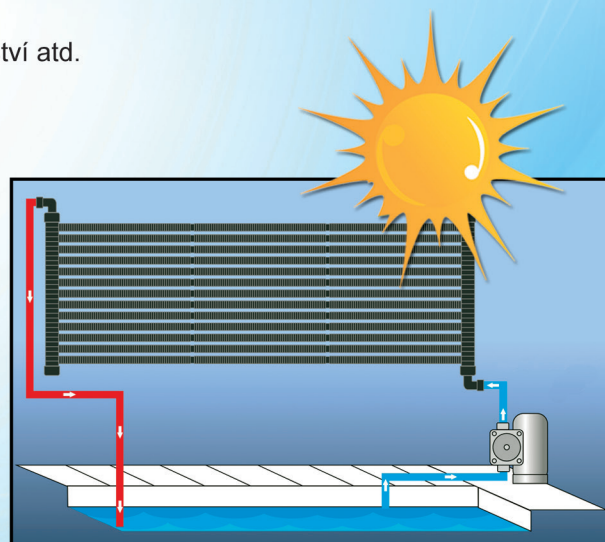

Kontakt na Vašeho prodejce: